

4K 15.6 インチ高解像度液晶モニター

4K



4Kカメラを接続し撮影時のピント合わせに最適
HDCP2.2対応で4K放送表示対応
省スペースサイネージモニターとしても便利

用途

4K撮影現場の映像やピント確認用に

15.6インチの大画面で高精細に映像を確認できるから、4Kロケ・撮影現場でピントを確認するモニターとして最適です。スタンドを取り外して、カメラ用三脚に取り付ける(※)ことも可能です。

※すべての三脚との接続を保証するものではありません。
※ネジ長6mm以上必要です。



4Kカメラ

三脚

SK-4KM156+モニター用フード

●4K放送の表示に

4K放送の視聴に必要な最新の著作権保護技術HDCP2.2に対応。4Kチューナーを接続して、4K放送をそのまま表示することができます。

●CADや写真編集に

図面や地図などのデータを高精細に表示・閲覧することが可能。フルHDの4倍の解像度だからマップや図面などを広く表示し、活用することができます。また、写真や動画の編集も、作業エリアをひろく使えるので、快適に行なえます。

●美術館などでの利用

美術館や博物館など、省スペースで展示品などの映像を高精細に表示することができます。

●サイネージ用として

スペースの都合で大型の4Kモニターを設置できない店頭の棚、カウンターなどに、4Kメディアプレーヤーと設置することで省スペースの4Kサイネージシステムを構築できます。

●医療関係、病院での利用

電子カルテや、医療向けの画像表示ビューワーとして、患者さんへの手術や症状の説明の際に便利です。



バッテリー動作可能



別売のバッテリープレートを本体背面に装着することで、本機をVマウントまたはソニーNP-Fバッテリーにて動作させることが可能です。電源が用意できない撮影現場や、イベント会場でも持ち運んで使用できます。

SK-4KM156A01

VESA Vマウントプレート
(JAN 4515692003254)

参考値：
バッテリー IDX CUE-D75 約6時間

SK-4KM156A03

ソニーNP-Fバッテリー取付プレート
(バッテリー2個同時使用)
(JAN 4515692003544)

参考値：
バッテリー NP-F970 約6時間



SK-4KM156A01



SK-4KM156A03

屋外での使用でもOK 遮光フード




SK-4KM156A02

モニター用フード (JAN 4515692003261)

液晶モニターに入る光を遮り、高い視認性を確保できる遮光フードです。同梱のショルダーベルトを使用しバッテリー動作させることで、首から下げて移動しながら映像を確認することもできます。


仕様

背面

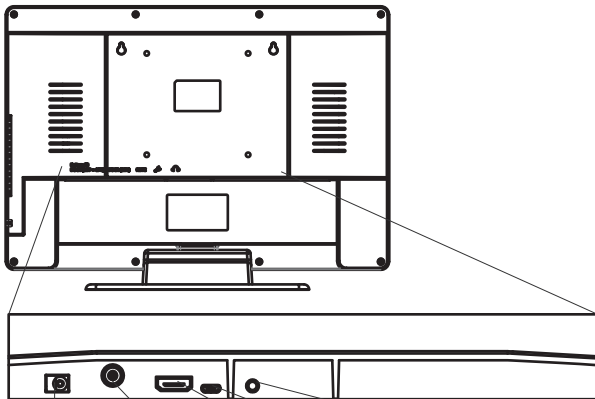

バッテリー DC 入力 AC アダプター DC 入力 HDMI 入力 メンテナンス ポート イヤホン端子

寸法

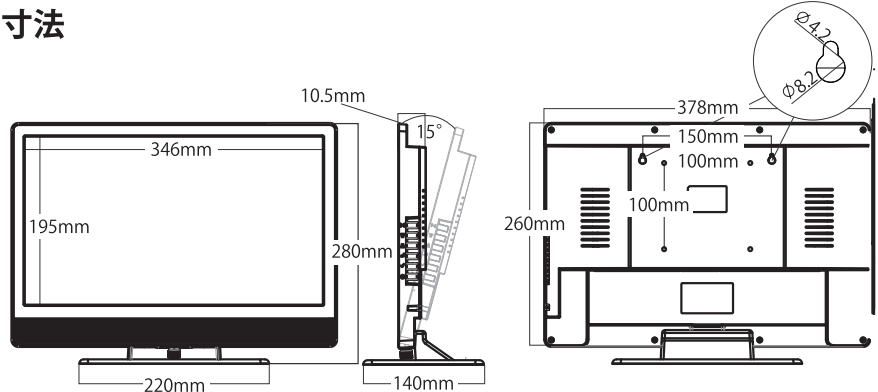

※バッテリーは同梱されていません
※別売のバッテリー取付VESAプレート SK-4KM156A01
またはSK-4KM156A03を取付けることで、バッテリーを使用できます。

製品仕様

パネル	パネル方式	国内メーカー製 IGZO IPS 液晶パネル	
	画面サイズ	15.6型ワイド	
	解像度	3840×2160ピクセル	
	アスペクト比	16:9	
	バックライト	LED	
	最大表示色	1670万色	
	視野角	176 / 176 (上下/左右)	
	輝度	330cd / m ²	
	ピクセル密度	282dpi	
	コントラスト	1000 : 1	
	応答速度	2.5 ms (黒→白+白→黒)	
	画質	色温度	6500K/9300K/任意RGB成分値設定
		色設定	ブライトネス/コントラスト/ヒュー/シャープネス
アスペクト比		Full / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1	
ガンマモード		1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4	
映像音声入力	HDMI 2.0 ×1		
音声出力	スピーカー 3W×2+3.5mmステレオミニイヤフォンジャック		
著作権保護	HDCP 2.2		

入力対応解像度	・NTSC	480 60p, 720 60p, 1080 24/30p, 1080 60i/p 3840×2160 23.98/24p, 3840×2160 29.97/30p 3840×2160 59.94/60p
	・PAL	576 50i/p, 720 50p, 1080 25p, 1080 50i/p 3840×2160 25p, 3840×2160 50p
	チルト	前0度、後15度
	電源	DC12V ACアダプター + バッテリー用DC12V入力
消費電力	約10W	
外形寸法	378(幅)×280(高さ)×32(奥行)mm ※スタンドありの奥行は140mm	
質量	約1.3kg、約1kg(スタンドなし)	
環境条件	動作温度	5~35℃
	動作湿度	20~80% 結露なきこと
金具取付	VESA 100×100 mm	

- 付属品 本体 ACアダプター 取扱説明書 保証書
- JAN / 型番 4515692003087 / SK-4KM156

※本製品の仕様、機能、デザイン、価格等は変更となる場合があります。※記載の会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

開発元

エスケイネット株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2フォンターナ新横浜3階
TEL : 045-470-0183 FAX : 045-470-3609
EMAIL: sk-business2009@sknet-web.co.jp

お問合せ・ご購入は(取扱代理店)