

モバイルバッテリー接続で屋外でも 使用できる15.6インチモニター



市販のモバイルバッテリー※で動作するので、専用のバッテリーや充電器が不要。モニター本体が約1kgの軽量設計なので、屋外に持ち出して撮影確認用モニターや、ドローンの映像確認用に最適です。またPCルームのメンテナンスや、セキュリティカメラの画角調整など、屋内の電源がとりづらい場所で持ち運んで使用できます。

※モバイルバッテリーは同梱されておりません。別途ご用意ください。

※バッテリー接続時は音声出力されません。

こんな使い方に最適

- サーバーメンテナンス用のモニターとして
- ドローン空撮時の映像確認用モニターとして
- セキュリティカメラの画角調整時の確認用モニターとして
- 小型ノートPCのサブディスプレイとして



※別売の遮光フード装着 (型番:SK-4KM156A02、JAN:4515692003261)

※スタンド取り外し、市販の三脚(1/4ネジ)取り付け可能

モバイルバッテリー接続方法




市販のスマホ用モバイルバッテリーのUSBコネクタに付属のUSB-DC変換ケーブルを接続、DCプラグ側をモニター本体のDC INに接続するだけでOKです。

動作確認済みモバイルバッテリー

メーカー名	商品名	出力・容量	動作時間
Anker	PowerCore 10000	2.4A 10000mAh	3時間40分
Anker	A1211	2A 5200mA	2時間
Anker	PowerCore Fusion A1621	3A 5000mA	2時間

※上記動作時間は参考値です(バックライト80%、音声なし)。バッテリーの劣化や温度などの外的要因にて動作時間は変化いたします。表記の動作時間を保証するものではありません。
 ※使用できるモバイルバッテリーは、USB端子から5V 2A以上の出力が必要です。この出力値を満たすすべてのモバイルバッテリーの動作を保証するものではありません。
 ※モバイルバッテリーは本製品に含まれておりませんので別途ご用意ください。

■寸法

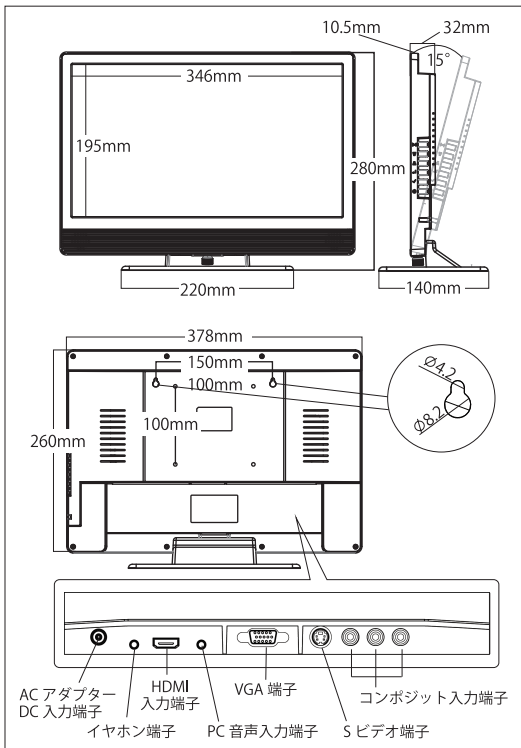

■モニター製品仕様

製品サイズ	外形寸法	378mm(幅)×280mm(高さ)×32.0mm(奥行) ※スタンド含む場合、奥行140mm
	質量	約1.3kg(スタンド含む)約1.1kg(スタンド含まず)
液晶パネル	液晶画面	346mm(横)×195mm(縦)
	素材	15.6インチノングレア液晶パネル
	駆動方法	TFTアクティブマトリックスTN方式
	画素数	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度	25ms(Typical)(黒→白+白→黒)
	視野角(標準値)	左右85°/上下約85°
	輝度(最大値)	300cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	700:1(Typical)
	各種調整	輝度、コントラスト、シャープネス、色相、彩度、色温度(cool(9300K相当)、Warm(6500K相当))
入力端子	HDMI端子(Ver.1.4a)	対応解像度: 720x480 60Hz、800x600 60Hz、1024x768 60Hz、1280x720 60Hz、1366x768 60Hz、1920x1080 24Hz、1920x1080 30Hz、1920x1080i 60Hz、1920x1080 60Hz
	PC端子映像(D-Sub 15pin)	対応解像度: 720x480 60Hz、800x600 60Hz、1024x768 60Hz、1280x720 60Hz、1366x768 60Hz、1400x1050 60Hz、1440x900 60Hz、1680x1050 60Hz、1920x1080 24Hz、1920x1080 30Hz、1920x1080i 60Hz、1920x1080 60Hz
	PC端子音声	3.5mm ステレオミニジャック
	AV端子映像	Sビデオ端子(ミニDIN-4pin) x 1 コンポジット端子(RCAピンジャック) x 1
	AV端子音声	RCAピンジャック(ステレオ) x 1組(Sビデオ、コンポジット共用)
出力端子	DC電源	専用ACアダプタDCジャック、12V 2A 電源プラグEIAJ5(外径:6.5mm,内径:4.3mm)
	ヘッドフォン	3.5mm ステレオミニジャック
その他	ACアダプタ	入力: AC 100V 出力: DC12V、2A
	電源	電源入力 AC100V 50 / 60Hz共有
	電源出力	DC12V(専用ACアダプタ使用)
	消費電力	約10W
	スピーカー	2.5W+2.5W(4Ω) ※バッテリー接続時は音声出力されません。
	キャビネット材質	プラスチック
	使用周囲温度	0℃~40℃
使用周囲湿度	20%~80%(結露のないこと)	
アーム取付	VESA規格準拠(100mm×100mm) 本体背面の4つのネジ穴の位置: 100mm間隔の正方形(VESA 100mm) 本体背面の4つのネジ穴の仕様: M4 深さ5mm	
保証期間	お買い上げ日から1年間	

■品名 JAN

型名: SK-HDM15MC
 製品名: 15.6インチ液晶モニター、モバイルバッテリー用ケーブル セットモデル
 JAN: 4515692003674
 内容物: モニター本体、モバイルバッテリー用ケーブル(約60cm)、専用スタンド、ACアダプタ、ユーザーズガイド、保証書

■品名 JAN

型名: SK-HDM15A01
 製品名: 15.6インチ液晶モニター、モバイルバッテリー用ケーブル
 JAN: 4515692003681
 内容物: モバイルバッテリー用USB-DC変換ケーブル(約60cm)

※モバイルバッテリー、HDMIケーブル、コンポジットケーブル、VGAケーブル、Sビデオケーブルは同梱されておりません。
 ※画面パネル上にこくわずかに光らない点(画素欠け)や点灯したままの点(輝点)がある場合がありますが、不良ではありません。予めご了承ください。
 ※LCDパネルおよびバックライトの経年劣化は保証対象外となります。
 ※モバイルバッテリー接続時は音声出力されません。
 ※記載の会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
 ※長時間静止画像を映したままにすると、一時的な残像が発生する場合があります。

お問い合わせ先

エスケイネット株式会社
 〒222-0033
 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2
 フォンターナ新横浜3F
 http://www.sknet-web.co.jp/
 TEL: 045-470-0183 FAX: 045-470-3609
 E-mail: sk-business2009@sknet-web.co.jp

販売代理店