

SKnet



地上デジタルチューナー内蔵
14型液晶ハイビジョンテレビ

SK-DTV14JWB

- 薄くて軽い1.2キロ
- 国内製地デジチューナー
- 盗難防止用MiniB-CASカードカバー
- 便利なサービスモード
- 有線ケーブルリモコン(オプション)




SK-DTV14JWB




型番 SK-DTV14JWB

JANCODE: 4515692003100

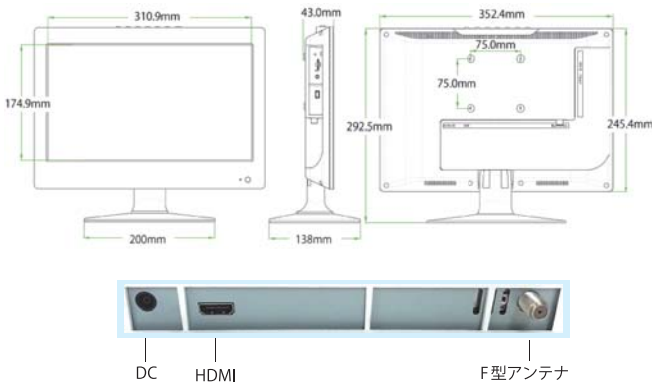

DTV14JWB専用 有線ケーブルリモコン (別売オプション)

型番 SK-DTRMO25 JANCODE: 4515692002295

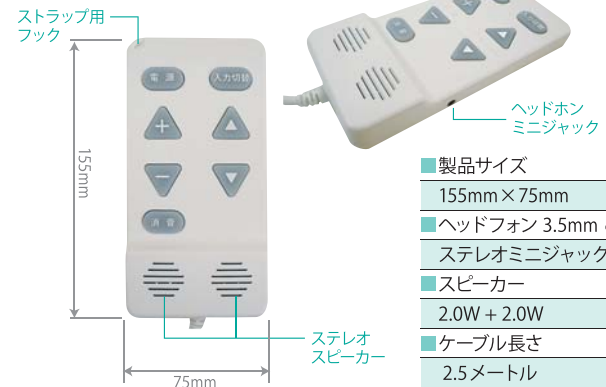

製品サイズ

155mm×75mm

ヘッドホン 3.5mm φ

ステレオミニジャック

スピーカー

2.0W + 2.0W

ケーブル長さ

2.5メートル

※液晶テレビには標準で無線リモコンが同梱されております。

製品サイズ

外形寸法	352.2mm(幅)×292.5mm(高さ)×43(奥行)mm ※スタンド含む場合、奥行138mm
質量	約1.2kg(スタンド含む)約1.0kg(スタンド含まず)

液晶パネル

素材	14インチガラス液晶パネル
駆動方法	TFTアクティブマトリクス
画素数	1366×768 応答速度 8ms(Typical)
視野角(標準値)	左右45°/上下約35° ※標準値
輝度(最大値)	200cd/m ²
コントラスト比(標準値)	500:1(Typical)、400:1(Minimum) ※標準
受信チャンネル	地上デジタル UHF(13-62) CATVパススルー対応 (C13-63)

その他

電源入力	AC100V 50 / 60Hz 共有
電源出力	DC12V(専用ACアダプタ使用)
消費電力	待機時: 1.0W以下 テレビ視聴時: 約15W
年間消費電力量	31kWh/年
スピーカー	3.0W+3.0W (4Ω)
キャビネット材質	プラスチック
使用周囲温度	0°C ~ 40°C
使用周囲湿度	20% ~ 80%(結露のないこと)
ACアダプタケーブル長	約3m

AV端子

HDMI(Ver1.1): 1ポート

アンテナ端子

F型同軸コネクタ (75Ω) *アンテナケーブルは同梱されていません

DC電源

専用ACアダプタ用DCジャック、12V 3A

ヘッドホン

3.5mm φステレオミニジャック *ステレオヘッドホン推奨

アーム取り付け関連

アーム取付 VESA規格準拠(75mm×75mm)

本体背面の4つのネジ穴位置 75mm間隔の正方形(VESA 75mm)

本体背面の4つのネジ穴仕様 M3×0.5 深さ5mm


サービスモードについて

医療施設やホテルなど、多くの方のご利用を想定した「サービスモード」を標準装備。テレビ本体やリモコンの操作ボタンロック、電源ON時のチャンネル、音量、スピーカーの消音設定などの機能を搭載しています。

標準リモコン (同梱)



導入事例

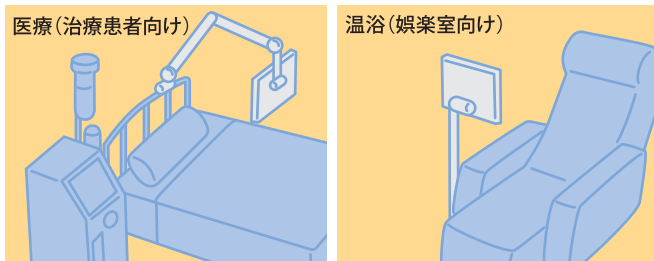

本体のスタンドプレートを取り外し、モニターアームに取り付けることができます。ベッド・チェアへの取付け位置により、ロングアーム、ショートアームや取付け金具を選択することができます。

B-CASカード盗難防止カバー (同梱)



特殊ネジを使い専用ドライバーにて固定して、MiniB-CASカードを管理することができます。

別売オプション

●壁掛けキット SK-DTV133JA01

VESA 75 x 75 mmに対応した壁掛けキット

JANCODE: 4515692001939